

Technisches Datenblatt

Polyurethanschaum-Reiniger POLYNOR Foam Cleaner**Produktbeschreibung:**

Der Polyurethanschaum-Reiniger ist ein hochwertiges, farbloses Reinigungsmittel in Aerosolform. Er löst nicht ausgehärtete Polyurethanschäume und PU-Klebstoffe von Schaumpistolen sowie anderen Oberflächen und Arbeitsgeräten zuverlässig. Das Produkt gehört zur Grundausstattung bei der Verarbeitung von PU-Schaum, insbesondere bei Bau-, Montage- und Dämmarbeiten. Dank der praktischen Aerosoldose und des speziellen Sprühaufsatzes mit Applikator lassen sich sowohl die Außenseiten von Werkzeugen als auch das Innere von Schaumpistolen reinigen. Arbeitsflächen wie Stahl, Glas und Holz werden wirksam entfettet. Geeignet für PVC und die meisten Kunststoffoberflächen.

Aussehen	Farblose Flüssigkeit ohne Partikel und Ablagerungen
Aggregatzustand	Flüssig (unter Druck stehende Flüssigkeit)
Entzündbarkeit	Extrem entzündbares Aerosol
Geruch	Charakteristisch
Dichte (bei 20 °C)	0,78–0,79 g/cm ³
Treibgas	Propan-Butan
Siedetemperatur	> 64 °C
Verarbeitungstemperatur des Untergrunds	-10 °C bis +35 °C
Verarbeitungstemperatur der Dose	+10 °C bis +35 °C

Anwendungsbereiche:

Der PU-Schaum-Reiniger in Aerosolform wird vor allem zur Reinigung von PU-Schaumpistolen und anderen Werkzeugen verwendet, die bei Montage-, Abdichtungs- und Dämmarbeiten zum Einsatz kommen. Er eignet sich auch zur Reinigung von Ventilen, Adaptern, Sprühdüsen sowie Arbeitsflächen wie Fensterrahmen, Fensterbänken, Blechen, Bauteilen und anderen Materialien, die mit frischem PU-Schaum in Kontakt gekommen sind. Das Produkt entfernt ausschließlich nicht ausgehärteten Polyurethanschaum; auf ausgehärteten Schaum hat es keine Wirkung. Der Reiniger eignet sich sowohl für professionelle Werkstätten als auch für präzise Reinigungsarbeiten im Haushalt.

Vorteile:

- Hochwirksames Reinigungsmittel für nicht ausgehärteten PU-Schaum
- Dank der 360°-Ventiltechnik ist eine präzise Anwendung auch an schwer zugänglichen Stellen möglich, wodurch eine hohe Reinigungswirkung erzielt wird
- Das Mittel ist für Gummi- und Kunststoffteile geeignet und verursacht keine Korrosion
- Verdunstet schnell

Verarbeitungsbedingungen:

Die Umgebungstemperatur während der Anwendung muss zwischen -10 °C und +35 °C liegen; optimale Ergebnisse werden bei +20 °C erzielt.

Die Dosentemperatur muss während der Anwendung zwischen +10 °C und +35 °C liegen; optimale Ergebnisse werden bei +20 °C erzielt.

Gebrauchsanweisung:

Der Polyurethanschaum-Reiniger ist ein Aerosolprodukt. Vor der Anwendung das Sicherheitsdatenblatt des Produkts lesen. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Die Dose vor Gebrauch schütteln. Die Sprühdüse auf die zu reinigende Stelle richten. Die Dose senkrecht in einem Abstand von etwa 15–20 cm zum zu besprühenden Gegenstand halten. Das Ventil betätigen und das Produkt gleichmäßig auf den Gegenstand oder die Oberfläche sprühen. Die verschmutzte Flüssigkeit ablaufen lassen. Trocknen lassen oder mit einem trockenen Tuch abwischen. Bei starker Verschmutzung den Vorgang wiederholen.

Reinigung der Schaumpistole: Die Pistole von der Schaumdose abschrauben. Den Abzug betätigen, um Schaumreste zu entfernen. Die Pistole und das Dosenventil mit dem Reiniger besprühen. Die Pistole auf die Reinigerdose schrauben und den Abzug betätigen. Den Abzug gedrückt halten, bis klare Flüssigkeit austritt.

ACHTUNG: Beim Sprühen die Dose kopfüber halten.

Farbe:


Farblos

Verpackung:

650-ml-Aerosoldose, Füllmenge 500 ml, 12 Stück pro Karton.

Haltbarkeit in ungeöffneter Verpackung: 24 Monate.

Lagerung:

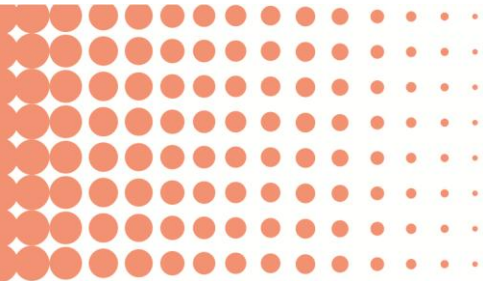

Aufrecht in geschlossenen, ordnungsgemäß gekennzeichneten Originalgebinden des Herstellers an einem trockenen und kühlen Ort bei +5 °C bis +25 °C auf einem festen, undurchlässigen Untergrund lagern. Die Gebinde vor Erwärmung und Sonneneinstrahlung schützen und von Feuer- und Wärmequellen fernhalten. Nur in gut belüfteten Räumen lagern. Im Lagerbereich sind Rauchen, offenes Feuer, funkenbildende Werkzeuge und die Aufnahme von Lebensmitteln verboten. Vor Überhitzung und übermäßiger Sonneneinstrahlung schützen. Die genannten Lagerbedingungen gelten auch für leere, nicht gereinigte Gebinde.

Sicherheitshinweise:

Nur in gut belüfteten oder zuvor gelüfteten Räumen verwenden. Aerosoldämpfe sind entzündlich und können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Sämtliche Zündquellen entfernen. Das Produkt unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften verwenden, insbesondere der Vorschriften zum Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie zum Brandschutz. Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen. Während der Anwendung nicht essen, trinken, rauchen oder Medikamente einnehmen; Arbeiten fern von Feuerquellen durchführen. Mit dem Produkt verunreinigte Kleidung sofort wechseln. Nach Abschluss der Arbeiten die Hände stets mit Wasser und Seife waschen.

ACHTUNG: Behälter auch nach Gebrauch nicht durchstechen oder verbrennen. Leere, nicht gereinigte Behälter können explosionsgefährliche Produktreste enthalten. Nicht gegen offene Flammen oder auf erhitzte Materialien sprühen. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen.