

Techninių duomenų lapas

Montavimo putos Insola Smart Foam 4in1, skirtos profesionaliam naudojimui su pistoletu arba su šiaudeliu

Produkto aprašymas :

Vienkomponentės poliuretano montavimo putos, tinkamos naudoti tiek su pistoletu, tiek su šiaudeliu. Pasižymi greitu stingimu, turi itin mažą plėtimąsi, didelę išeigą ir gerą, smulkiai porėtą struktūrą. Geras atsparumas drėgmei ir pelėsiui.

Pagrindas	Poliuretanai
Kietėjimas	Polimerizacija veikiant oro drėgmei
Tankis	16 ± 15% kg/m ³
Paviršiaus sustingimo laikas	7 min - 30mm putų juosta
Putas galima pjauti	20 min - 30mm putų juosta
Visiškas sukietėjimas	24 val.
Asparumas gniuždymui esant 10% deformacijai (PN-EN 8265:2013-07)	2,5 N/cm ²
Tempiamasis stipris (PN-EN 1607:2013-07)	5,2 N/cm ²
Šlyties jėga(PN-EN 12090:2013)	3,6 N/cm ²
Šilumos laidumas	0,034 W/(m*k)
Garso slopinimo indeksas Rst, w	60 dB
Sukietėjusių putų atsparumas temperatūrai	(- 60 °C ... + 110 °C)

(*) Rodikliai gali keistis priklausomai nuo aplinkos poveikio, tokio kaip temperatūra, drėgmė ir t.t., taip pat nuo klijuojamų paviršių

Naudojimo sritys:

Putos naudojamos durų ir langų montavimui, vamzdžių izoliacijai ir tvirtinimui, skylių ir tarpų užpildymui, bei plyšių šilumos izoliacijai.

Privalumai:

- Galima naudoti tiek su pistoletu, tiek su šiaudeliu
- Itin mažas antrinis plėtimasis
- Trumpas kietėjimo laikas – po 20 min jau galima pjauti
- Puikiai limpa prie daugeliu paviršių, tokių kaip betonas, plytos, akmuo, mediena, PVC, aliuminis, emaliuoti paviršiai ir kt. (Išskyrus PE ir PP, PTFE ir silikoną)
- Pasižymi geromis šilumos ir garso izoliacinėmis savybėmis.
- Didelė išeiga
- Matmenų stabilumas – po sukietėjimo nesitraukia ir nesiplečia

Naudojimo Sąlygos:

Oro temperatūra naudojimo metu gali būti +5°C iki +30 °C, geriausias rezultatas gaunamas esant temperatūrai +20 °C. Balionėlio temperatūra naudojimo metu turi būti +15°C - +25°C, geriausias rezultatas gaunamas esant temperatūrai +20°C. Nuo paviršių turi būti nuvalytos dulkės, neprikibusios dalelės ir riebalai. Sukietėjusios putos gali būti dažomos dažais be skiediklių.


Naudojimo instrukcijos:

Nuimkite dangtelį ir laikydami vertikaliai prisukite pistoletą. Energingai supurtykite balionėlį (ne mažiau 20 kartų). Užsukite pistoletą arba uždėkite šiaudelį (yra komplekte). Reguluokite putų kiekį pistoleto arba šiaudelio gaiduku. Užpildykite tarpus ne daugiau 2/3 tūrio. Rekomenduojame putas sudrėkinti, kol nesustingusios – tai pagerins jų savybes. Jei reikia kelių sluoksnių - sudrėkinkite kiekvieną. Dirbdami kartais supurtykite balionėlį su pistoletu. Nesukietėjusioms putoms pašalinti ir pistoleto valymui naudokite specialų valiklį arba acetoną. Sukietėjasias putas galima nuvalyti specialiu kietoms putoms skirtu valikliu arba mechaniškai.

Spalva:

Šviesiai rausva

Pakuotė:

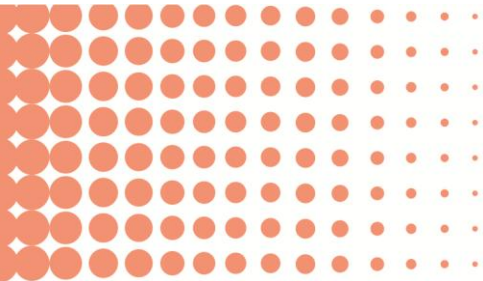

1000 ml aerosolinis balionėlis, turinys 750 ml, 12 vnt dėžutėje.

Galiojimo laikas neatidarius pakuotės: 18 mėn.

Laikymas:

Balionėlius reikia laikyti ir transportuoti vertikaliaje padėtyje. Laikyti sausoje, vėsioje vietoje, esant temperatūrai +5 °C – +35 °C. Aerosolių balionėlių negalima laikyti aukštesnėje nei +50 °C temperatūroje ir tiesioginiuose saulės spinduliuose.

Saugumo reikalavimai:

Produktas yra degus. Saugoti nuo perkaitinimo ir laikyti atokiau nuo ugnies šaltinių. Venkite tiesioginių saulės spindulių. Sudėtyje yra izocianatų. Gali sukelti alerginę reakciją. Dėvėkite apsaugius akinius ir pirštines. Užtikrinkite pakankamą ventiliaciją. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Balionas suslėgtas nedurkite, nelaužkite, net po panaudojimo.

Detali informacija apie saugą pateikta Saugos duomenų lape (SDL).